

s: stebler

s: 219 Flachdachfenster mit integrierter RWA-Funktion



Tageslicht · Dachzugang · RWA-Funktion · Hohe Energieeffizienz · Einfache Montage




Das Flachdachfenster im Detail

Das Flachdachfenster s: 219 vereint Tageslicht, Dachzugang sowie Rauch- und Wärmeabzug in einer intelligenten Systemlösung. Die innovative Konstruktion reduziert den Planungsaufwand, verbessert die Bauphysik und erfüllt höchste Anforderungen an Energieeffizienz und Brandschutz.


RWA-Funktion

Das s: 219 ist für den zuverlässigen Rauch- und Wärmeabzug im Brandfall konzipiert und erfüllt die Anforderungen moderner Brandschutzkonzepte.


Die motorische Öffnung erfolgt über eine RWA-Steuerung mit Notstrombatterie. Die Auslösung kann automatisch über Rauchmelder oder die RWA-Zentrale oder manuell erfolgen. Dadurch wird eine zuverlässige Entrauchung auch bei Ausfall der regulären Stromversorgung ermöglicht.



Konstruktionsaufbau

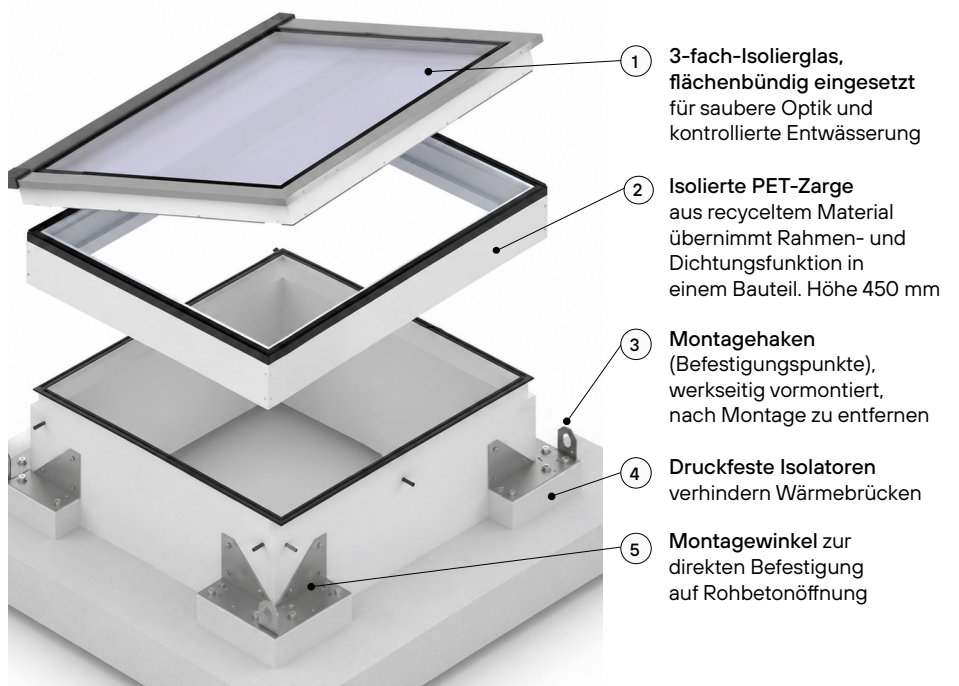

Optionale Textilbeschattung

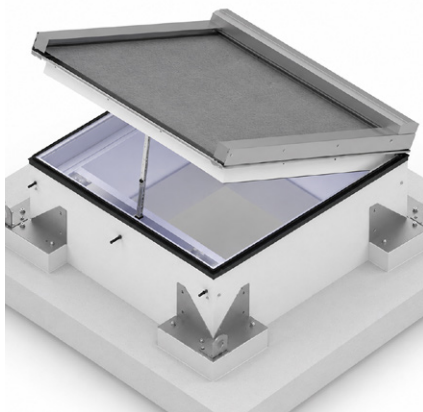

-  Nachträglich montierbar
-  Wirksamer Hitzeschutz M392-Gewebe (g-Wert 0.09)
-  Windstabil bis 120 km/h
-  Stufenlos elektrisch steuerbar
-  In Gebäudeautomation integrierbar

Standardgrößen

Dachöffnung in mm	Fenster RIM in mm	U-Wert W/m²K	Öffnungsfläche (Av) in m²	Anzahl Motoren
Mit Kettenmotoren (sichtbar oder verdeckt eingebaut)				
800x800	820x820	0.85	0.5	1
1000x1000	1020x1020	0.89	1.0	1
1000x1500	1020x1520	0.90	1.0	1
1000x2000	1020x2020	0.88	1.5	1
1500x1500	1520x1520	0.86	1.5	2
Handwerkerdachausstieg mit Stangenmotoren				
1000x1000	1020x1020	0.89	0.8	2

Das s: 219 ist auch individuell auf Mass sowie als festverglaste Variante erhältlich. Wir beraten Sie gerne persönlich.