

s: stebler

s: 219 Flachdachfenster

mit integrierter RWA-Funktion



Tageslicht · Dachzugang · RWA-Funktion · Hohe Energieeffizienz · Einfache Montage




Das Flachdachfenster im Detail

Das Flachdachfenster s: 219 vereint Tageslicht, Dachzugang sowie Rauch- und Wärmeabzug in einer intelligenten Systemlösung. Die innovative Konstruktion reduziert den Planungsaufwand, verbessert die Bauphysik und erfüllt höchste Anforderungen an Energieeffizienz und Brandschutz.


RWA-Funktion

Das s: 219 ist für den zuverlässigen Rauch- und Wärmeabzug im Brandfall konzipiert und erfüllt die Anforderungen moderner Brandschutzkonzepte.


Die motorische Öffnung erfolgt über eine RWA-Zentrale und kann sowohl automatisch über Rauchmelder als auch manuell ausgelöst werden. Dadurch wird eine sichere Entrauchung gewährleistet – auch unabhängig von der regulären Stromversorgung.



Konstruktionsaufbau

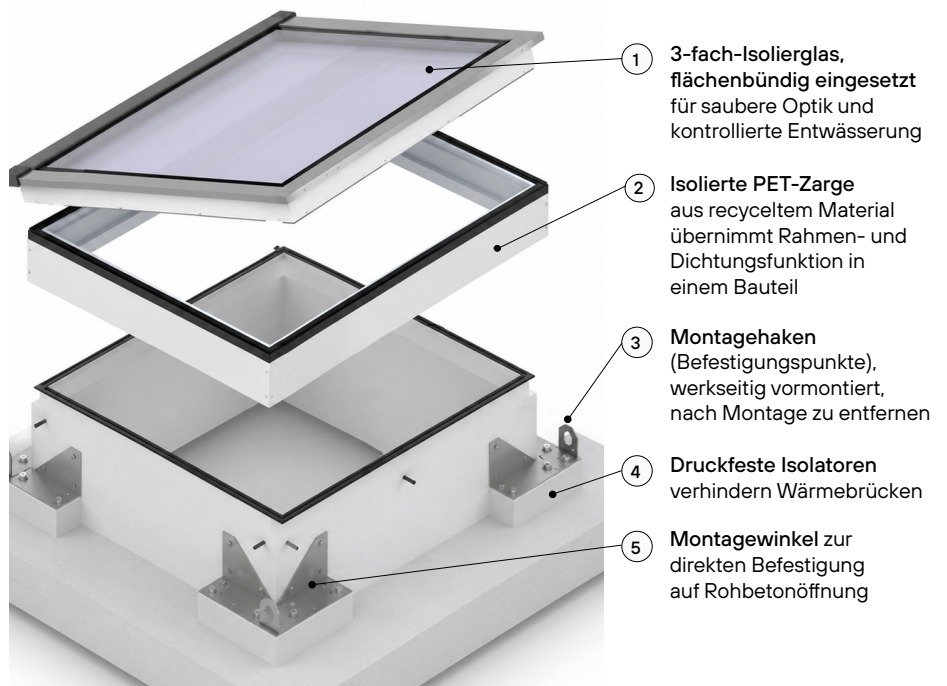

Optionale Textilbeschattung

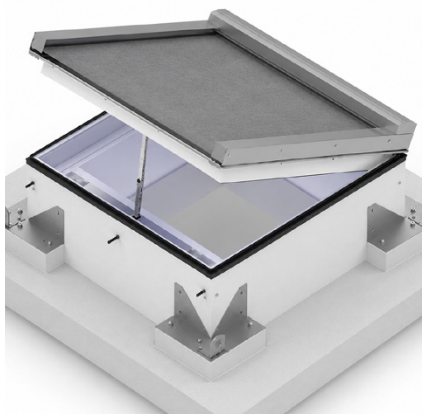

- Nachträglich montierbar
- Wirksamer Hitzeschutz M392-Gewebe (g-Wert 0.09)
- Windstabil bis 120 km/h
- Stufenlos elektrisch steuerbar
- In Gebäudeautomation integrierbar

Standardgrößen

Dachöffnung in mm	Fenster RIM in mm	U-Wert W/m²K	Anzahl Motoren
Mit Kettenmotoren (sichtbar oder verdeckt eingebaut)			
800x800	820x820	0.85	1
1000x1000	1020x1020	0.89	1
1000x1500	1020x1520	0.90	1
1000x2000	1020x2020	0.88	1
1500x1500	1520x1520	0.86	2
Handwerkerdachausstieg mit Stangenmotoren			
1000x1000	1020x1020	0.89	2

Das s: 219 ist auch individuell auf Mass sowie als festverglaste Variante erhältlich. Wir beraten Sie gerne persönlich.